




納入用図面

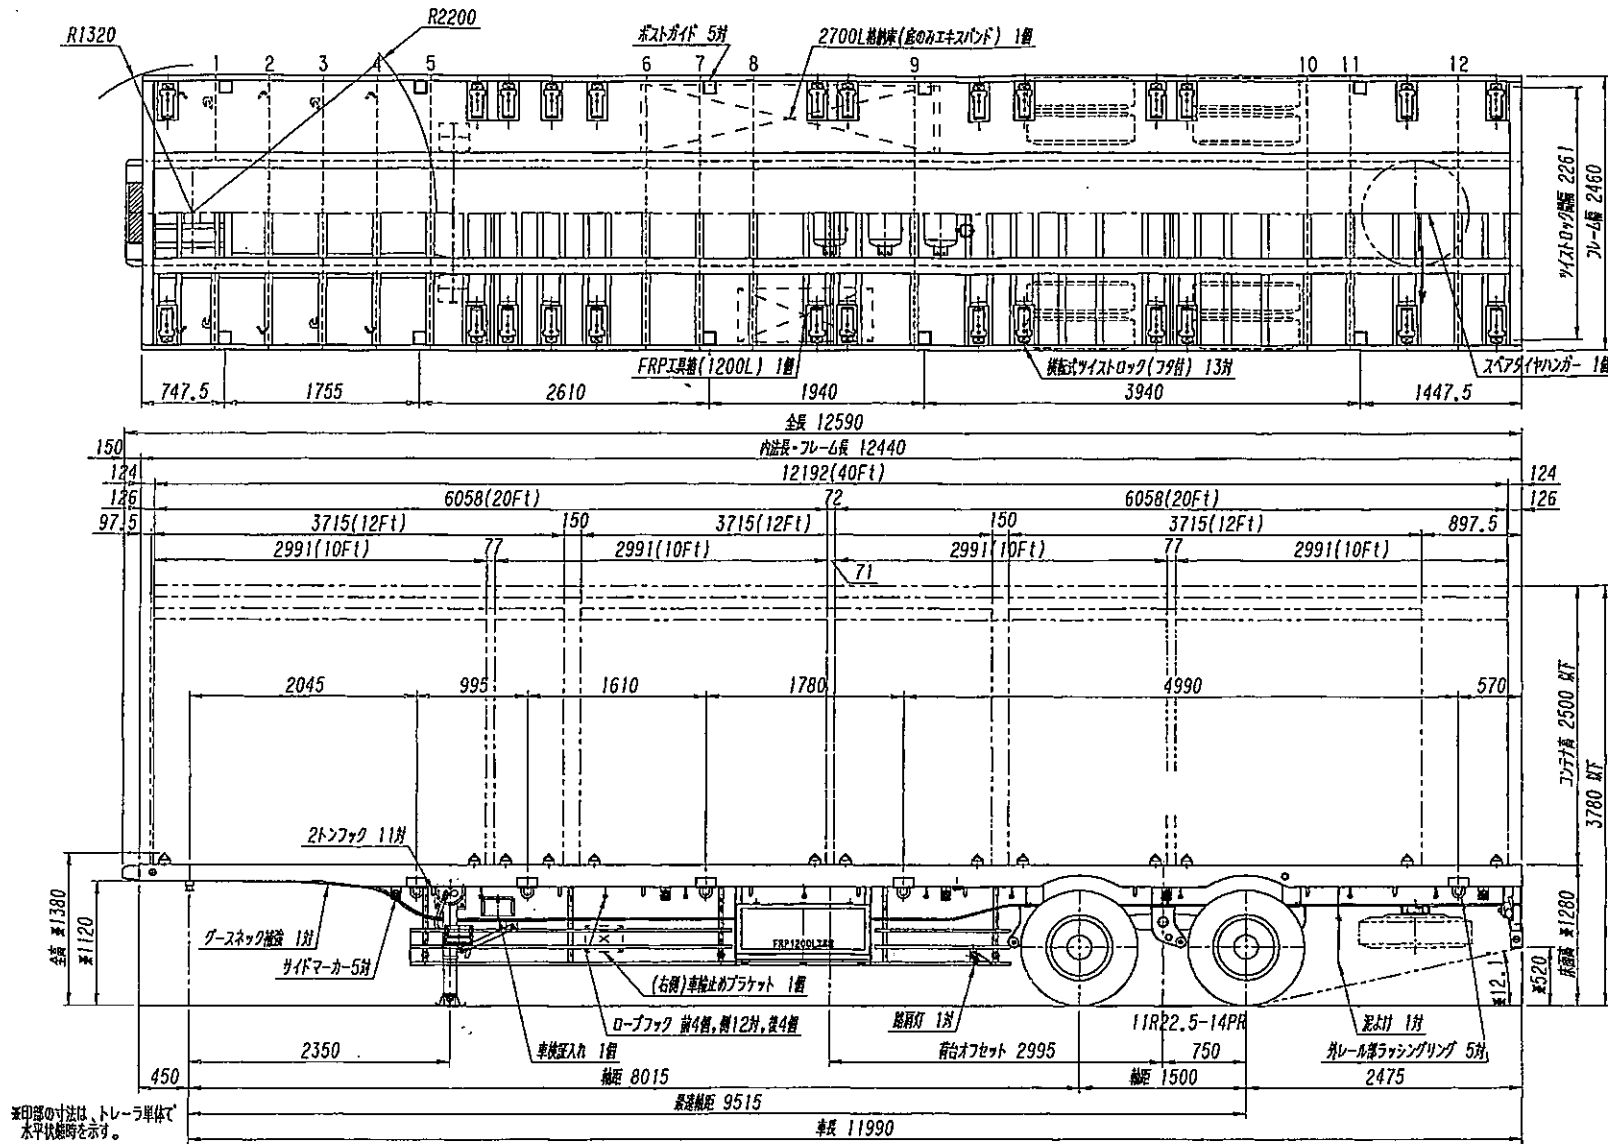

\*印部の寸法は、トレーラ車体で  
水平状態時を示す。

0/ #90-191923~191926

メモ欄 長径コナテ: 40ftx1, 20ftx2, 12ftx3, 10ftx4	設定トラクタ 第5輪 9100kg以上, カブラ-高 1140 H	塗装仕様	前輪 1770 kg	トルク PFB24101(PFC241HS) 外観四面図	日付: '19.11.25 尺度: 1/45 受注No. 90-191923	受領印
	車軸 : 8PW輪 (10TON・ISO 10穴)	ボデー 舞臺定色	後輪 4820 kg			
	タイヤ : DL SP122(ワ)	シャーシ ファイングレー(N7.5)	計 6590 kg	最大積載量 21400 kg	製図: 検図: 日本トレクス株式会社	日付: '19.11.25 尺度: 1/45 受注No. 90-191923
	懸架装置: 8枚リーフスプリング	ホイール シルバー	車両総重量 前輪 9080 kg			
	懸架カ-キ: スプリング式	リヤパンパ 舞臺定色	後輪 18910 kg	タイヤ負荷率 後輪 94.6 %	NIPPON TREX CO., LTD.	
	補助脚 : 左右連動手動式NLH731(チャンネル補強付)	サイドパンパ 舞臺定色	計 27990 kg			
	床 : アピトン22t	ポスト ブラック				
記号	日付	訂正	記事	扱者	承認	アダ-心 : 部分ガム板裏リ(タイヤ上・第五輪部)