納入用図面

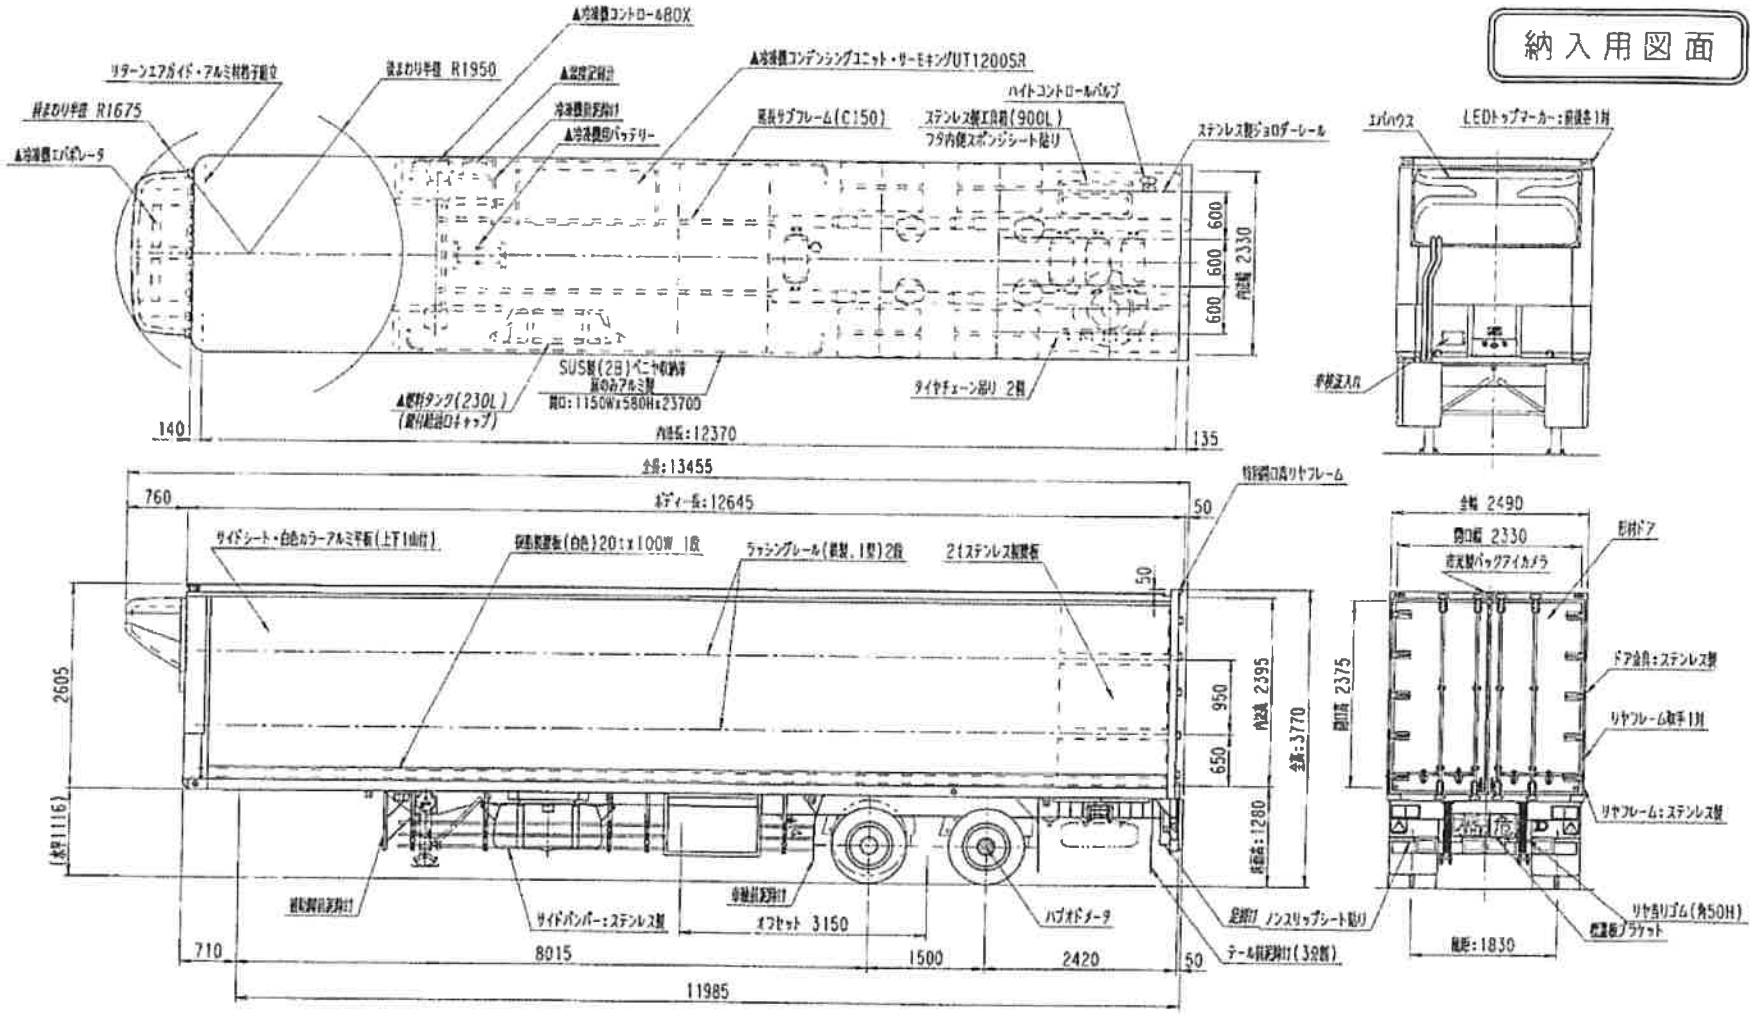

冷凍機燃料は車両重量へ含めることとして積載量を算出しています

積載量は、車両重量実測値により変更の場合があります

メモ欄

エアサス+EBSリフトアクスル

車高調整機能付

記号	日付	訂正記事	設者	承認
△				

設定トラクタ	第5輪 9,500kg以上
カプラー高:	1165mm以下
車軸	:8PW 10t
タイヤ	:275/70R22.5 148/145J
懸架装置	:BPWエアサスペンション
駐車ブレーキ	:スプリングブレーキ式
補助脚	:NLH731

内装仕様	厚	塗装仕様	
フロア:アピトン22t+SUS平板3t張り+ジョロダーシール4列	30mm	ボデー	白色
		シャーシ	シルバー
サイド: エクセル1	40mm	ホイール	納入色
フロント: エクセル1	75mm	リヤバンパー	シルバー
ルーフ : エクセル1+結露防止シート	40mm	サイドバンパー	SUSミガキ
リヤドア: エクセル1	50mm	付属品	シルバー
内容積 :約69.0m³			

車両重量	前輪	2390 kg
	後輪	6000 kg
	計	8390 kg
最大積載量		19600 kg
車両総重量	前輪	9430 kg
	後輪	18560 kg
	計	27990 kg
タイヤ負荷率	後輪	80.0 %

トレクス VFR24101改　外観四面図

受領印

日付:

製図:　検図:

設計:　承認:

日本トレクス株式会社
NIPPON TREX CO.,LTD.