本車両を運行する際には特殊車両通行許可申請が必要となります。
けん引トラクタや運行経路によっては、最大積載量の荷物を積むことが出来ません。
あらかじめ積載予定物品重量での運行可否を御確認下さい。

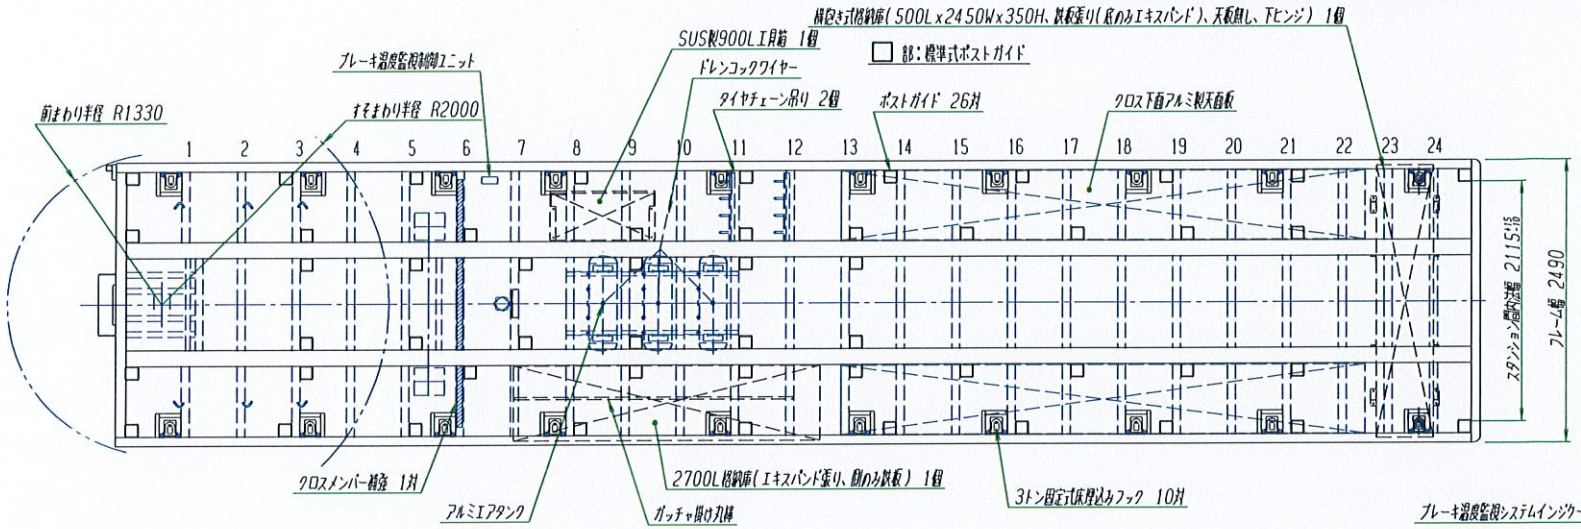

B条件(指定外)積載量	19000 Kg
B条件(指定)積載量	24000 Kg
C条件(指定外)積載量	28200 Kg
C条件(指定)積載量	28200 Kg
D条件(指定、設定無)積載量	28200 Kg

※特殊車両通行許可限度算定要領を基にした積載量の参考値です。
実際の積載量は使用トラクタ・運行経路により変動します。

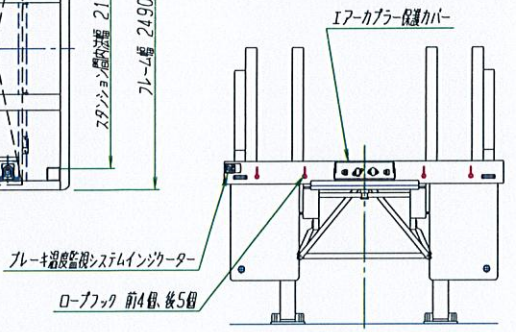

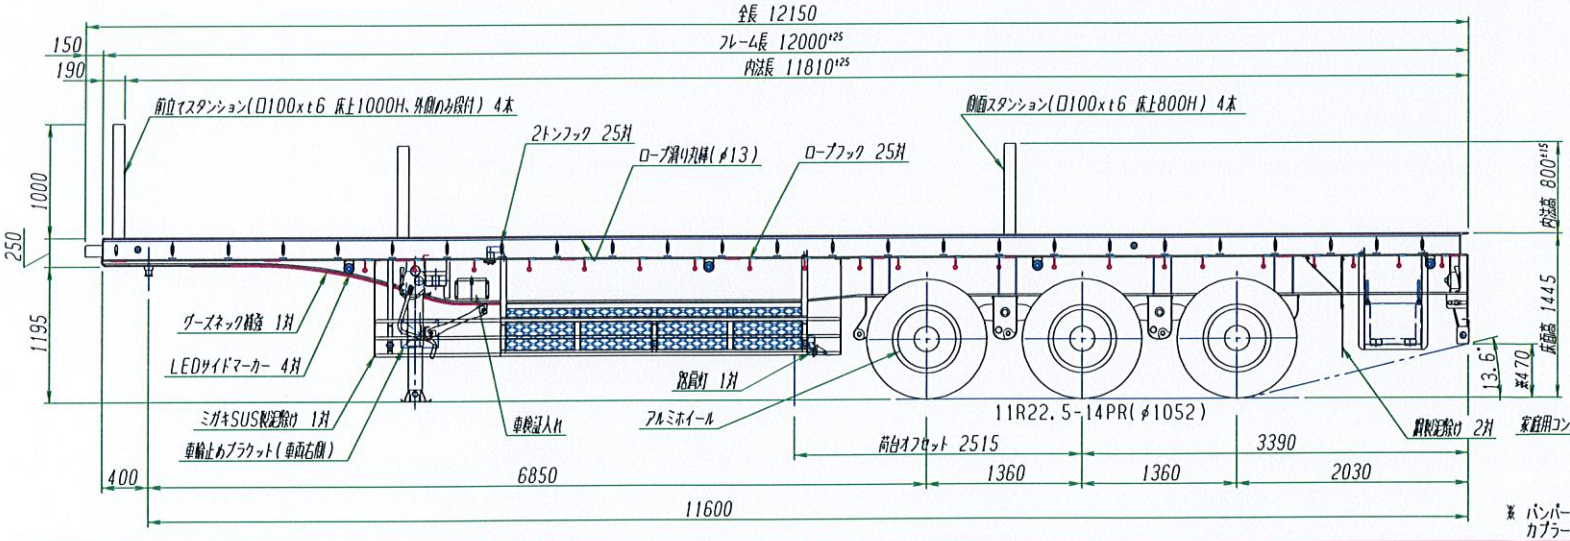

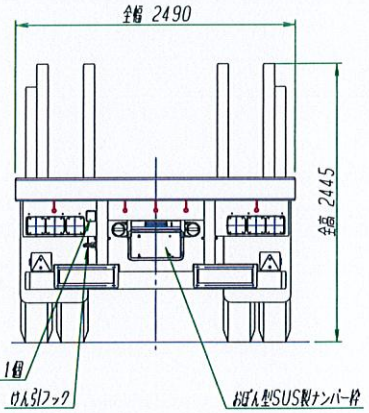

※ バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す
カプラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は460mm

メモ欄
自主基準適合タイプ=スタンション型
積載物は床上1000以下かつ最上部の積載物の重心高が800以下のこと
トラクタのけん引能力はトレーラGVW+トラクタ重量+乗員重量以上のこと、
トラクタ前まわり半径:1430mm以上 後まわり半径1900mm以下

記号	日付	訂正記事	扱者	承認
△				
△				

設定トラクタ	第5輪 11500kg , カプラ高 1210H		
車軸	:BPW製(10TON)	フタポスト(□100,鋳鉄製)	44本
タイヤ	:DL SP651(ミックス)		
懸架装置	:8枚リーフスプリング		
駐車ブレーキ	スプリング式(2軸)		
補助脚	:手右運動手動式NLH813		
床	:アピトン25mm		
アンダーバン	:第5輪、タイヤ上アルミ製張り		

塗装仕様	
ボデー	ホワイト(関ペ'531)
シャーシ	ブラック(関ペ400 ディープブラック)
ホイール	塗装なし
リヤバンパ	ブラック(関ペ400 ディープブラック)
サイドバンパ	ブラック(関ペ400 ディープブラック)
ポスト	ブラック(関ペ400 ディープブラック)
足廻り関係部品	ブラック(関ペ400 ディープブラック)

車両重量	前輪	1630 kg
	後輪	6160 kg
	計	7790 kg
最大積載量		28200 kg
車両総重量	前輪	10270 kg
	後輪	25270 kg
	計	35990 kg
タイヤ負荷率	後輪	85.7 %

受領印
日付:

トレクス PFB34117改 外観四面図

日付:	'23.06.20	尺度: 1/45	受注No. 37-220315
製図:		検図:	日本トレクス株式会社
設計:		承認:	NIPPON TREX CO.,LTD.