

仕様明細書

御中

2024年10月11日
商談No. 110163210050

毎度格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます

先般お打合せ戴きました件につきまして、仕様明細書を作成致しました

内容につきご確認頂きますよう、よろしくお願い申し上げます

お客様名 _____ 様



日本トレス株式会社
北海道支店
担当 池添 剛
〒060-0033
札幌市中央区北三条東12-99-6

TEL 050-3367-7505
FAX 011-222-7716

お客様
ご確認欄 _____ 印

本体商品名	ウイングトレーラ 3軸 緩和			数量	台	
型式	PFB34118改			車検地		
車両外寸	全長	13,200 L	全幅	2,495 W	全高	3,795 H
荷台内寸	内寸長	12,600 L	内寸幅	2,305 W	内寸高	2,220 H
予定積載量	以上					

ご指定条件

備考

2024年10月11日

御契約先
お客様名

様

商談No. 110463210050

項目	仕様	数量	単位
主要諸元(PFW)			
トレー種類	580H 3軸 緩和 内高重視型	1	式
ウイング種類	冷凍機付きWW型ウイング 鉄ルーフラウ	1	式
センタービーム	100H	1	式
◆販売促進枠	WF・WL 一般 保冷&冷凍	1	式
フレーム			
サイドレール	200x75x50x6	1	式
クロスメンバー	溶断100x70 485ピッチ	1	式
リヤバンパー	TX標準	1	式
リヤバンパー上面張り材質	アルミ縞板	1	式
カブラーガイトプレート	なし	0	式
シャーシ I (足廻り)			
車軸メーカー	BMW 10ton	3	軸
懸架装置	エアサス	1	式
ハイコントロール	あり	1	式
リアアクスル	EBS制御	2	軸
トレンコックワイヤー	なし	0	式
駐車ブレーキ	EBS(駐車ブレーキ スプリング式2軸)	1	式
駐車ブレーキ圧力低下警報装置	ブレーキ完結型 EBS常時電源	1	式
タイヤサイズ	ヨコハマ 11R22.5-16PR スタッドレス	12	本
ホイールサイズ	AL 22. 5x7. 50-23i	12	本
スペアタイヤ	あり	1	本
スペアタイヤハンガー①取付位置	フレーム中央吊り	1	個
シャーシ II			
補助脚型式	手動 NLH813(重量用)	1	式
補助脚サンドシュー	丸型(128H)	1	式
補助脚強化補強	あり	1	式
サイドバンパー(WB間)	角型 アルミ製 T/X70H 3段	1	式
サイドバンパー(ROH部)	なし	0	式
泥除け補強ステー	なし	0	対
振れ止め	なし	0	対
泥除け(補助脚前)	ミカキステン製プレートのみ	1	対
泥除け(車軸前)	なし	0	対
泥除け(テールライト前)	全幅 ミカキステン製プレート 3分割ゴム黒色 ベルコンAT	1	対
フェンダー天面板	なし	0	式
樹脂フェンダー(泥除け仕様)	黒色(T/Xマーク無) 振止,補強有 後のみ	1	式
電装 I (灯火器)			
電線カップリング	JIS II 型 (SAI)	1	式
テールランプ	角型3連式 ステンレス製ブラケット付	1	式
サイドマーカー個数	LED砲弾型(黄色)	6	対
路肩灯(タイヤ灯)	丸型2バ付(左右) 計2個	2	個
後退灯(バックランプ)	左右 計2個 バックブザー有	1	式
トップマーカー(前)	LED角型(橙色)(標準)	1	対
トップマーカー(後)	小糸 LEDストップ&ターン(ノーマルターン)	1	対
電光看板	なし	0	個
庫内作業灯	なし	0	個
ルームランプ	LED灯	7	個
ルームランプ スイッチ	コントロールBOX内 + 庫内羽根部(階段式)	1	個
音声アラーム	なし	0	個
電装 II (ウイング)			
ウイング電源接続コネクタ	φ50 コネクタ	1	式
ブースターリップ追加	なし	0	式
羽根警報ブザー	SW + ブザー(メタルコンセント用プラグ付)	1	式
スターターロックリレー	なし	0	式
リヤドア開放警報	なし	0	式

2024年10月11日

御 契 約 先

様

商談No.

110463210050

お 客 様 名

様

項 目	仕 様 名 称	数 量	単 位
警報用マルチコンセント	NCS-252	1	個
専用バッテリー	なし	0	式
操作スイッチ種類	固定式 左右後部+左右前壁追加	1	式
油圧ユニット	鋼製BOX(永興)	1	式
非常プザースイッチ	ルームランプSW一体型(P付)	1	式
バックカメラモニター種類	なし	0	式
下回り付属品			
ホイールナットレンチ	あり(装着ホイール用)	1	式
車輪止め	あり(黒色・樹脂製)BKT右側S/B横桁に取付	1	式
車検証入れ(車検証カバー付)	ステンレス製箱型	1	個
送り状入れ	ステンレス A4サイズ	1	個
床			
床材	40H T形材	1	式
ニス塗り	なし	0	式
アンダーパン種類	FRP板 0.8t	1	式
床土板張り(全面)	なし	0	式
床サイドキャスターストップ	なし	0	式
床搬送装置	ショルダーレール 4列 ステンレス製	1	式
ショルダーレール埋め木	ハイブラ製	1	式
ドレンパイプ	フロント+リヤゴム栓 高圧ホース	1	式
床カーター加工(サイド)	有	1	式
床カーター加工(リヤ)	有	1	式
床フック・ポスト			
1トン引出し式フック 仕様	なし	0	対
1トン床埋込みフック 仕様	なし	0	対
3トン床埋込みフック 仕様	なし	0	対
床ラッシングレール	なし	0	式
ポストガード仕様	なし	0	対
ポスト①種類	なし	0	本
フタポスト個数(本)	なし	0	本
工具箱・格納庫			
工具箱①仕様	FRP製(白) 1200L	1	個
工具箱②仕様	FRP750工具箱	1	式
格納庫①仕様	なし	0	個
横置き式(幅方向)格納庫 仕様	なし	0	個
旣収納	なし	0	式
ショルダーワフター格納庫	ハイブラ埋木収納の事	1	式
緩衝材格納庫 仕様	なし	0	式
パノシ			
タイヤチェーン吊り	なし	0	個
回転式ラッシングリング(サイド)	2対	2	対
固定式ラッシングリング(フロント)	1対	1	対
固定式ラッシングリング(サイド)	なし	0	対
固定式ラッシングリング(リヤ)	なし	0	対
車両盗難防止形ク(補助脚部)	なし	0	式
10トンけん引フック	左右各1ヶ	2	個
ハブボルトター	なし	0	個
ホームストップゴム(外側)	ムク四角601x70Wx140L	1	対
ホームストップゴム(中央)	ムク四角651x100W	1	対
旣ハンバー間板張り	ミガキステンレス板張	1	式
ナンバープレート枠	角型ステンレス製	1	個
半光式ナンバープレート(フラケットのみ)	なし	0	個
社名板枠	なし	0	個
社名板	なし	0	個
安全帯用リヤ	なし	0	対

2024年10月11日

御契約先
お客様名様
様

商談No. 110463210050

項目	仕 様 名 称	数量	単位
オプションII			
フロントケール吊り	なし	0	式
リヤコーナー足掛け	なし	0	式
リヤフレーム部取手	有ヒンジ連結タイプ	1	式
前壁梯子	なし	0	個
前壁ポスト収納庫	なし	0	式
ドア金具プロテクター	なし	0	式
リヤドアストッパー	なし	0	式
消火器	なし	0	個
危標識	なし	0	個
フロントフレーム部取手	なし	0	式
アオリ			
アオリ種類	50t 逆段断熱アオリ90011	1	式
アオリ開放数	6方開 回転式中柱 ステンロック 2段	1	式
アオリロック段数	アオリ掛金取付費用	1	式
アオリ丁番材質	ステンレス	1	式
アオリ丁番増し	両端ダブル丁番	12	個
アオリ開閉補助装置取付数	セイコーラック(ステンレス製)	6	個
アオリ中間羽根押さえ	のぞみ型 ステンレス	3	対
アオリ削れ防止テープ	あり	1	式
アオリ当たりゴム(追加)	なし	0	対
アオリ足掛け種類	なし	0	対
ウイング架装			
前壁	上乘式鋼製(冷凍用)	1	式
前壁外板張り	カラー(白)アルミ 2t	1	式
前壁ポスト増し	なし	0	式
リヤフレーム	オールステンレス(ミガキ)(標準ヘッダー)	1	式
リヤドアパネル	ミガキステンレス(プライマル) 左先開き	1	式
リヤドアヒンジ数	ステンレス製	5	対
ロックロッド本数	ステンレス製	4	本
ハンドルラッチ形状	回転式(STDラッチ)ステンレス製 1個	1	式
ベンチレータ(ドライ用)	なし	0	対
リヤ雨樋	ステン	1	式
防雪プレート	なし	0	式
雨水受け	なし	0	式
サバシート形状	カラーアルミ平板(上下1山) 鉄ポスト	1	式
センタービーム支柱	なし	0	本
支柱収納箱	なし	0	個
リヤ支柱収納装置	なし	0	式
断熱			
断熱材(前壁)	75t 断熱(吹付け)	1	式
断熱材(羽根サバ)	65t 断熱(吹付け)	1	式
断熱材(羽根ルーフ)	75t 断熱(吹付け)	1	式
断熱シート追加(センターシート部)	あり	1	式
断熱材(リヤア)	75t 断熱(ブロック)	1	式
断熱材(床)	75t 断熱(吹付け)	1	式
断熱材(リヤフレーム)	25t断熱+カラーアルミカバー付き	1	式
断熱材(センタービーム)	断熱シート+ブロック	1	式
断熱材(中柱)	20t断熱+カラーアルミカバー付き	1	式
内装材			
内装材(前壁)	エクセル1 6t	1	式
内装材(羽根サバ)	エクセル1 6t	1	式
内装材(羽根ルーフ)	エクセル1 6t	1	式
内装材(アオリ)	なし	0	式
内装材(リヤア)	エクセル1 6t	1	式


2024年10月11日

御契約先
お客様名様
様

商談No. 110463210050

項目	仕様	数量	単位
センタービーム内装	カラーアルミカバー	1	式
腰板・スノコ			
腰板・前壁(下から1段目)	なし	0	式
腰板・羽根サヤ(下から1段目)	なし	0	式
腰板・アサ部(下から1段目)	アサ部付 200Hx10t	1	式
腰板・ササア(下から1段目)	2Bステンレス 300Hx2.0t	1	式
バルクヘッド(サターンエアカバ)	ステンレス(2B)平板張り	1	式
緊定装置(内装部)			
ラックレール取付(アッパー)	I+I型アルミ製	1	段
ラックレール種類(羽根部)	I+I型アルミ製 完全埋め込み	1	段
ラックレール段数(サターンエア取納用)	I+I型 SUS製	2	段
荷押さえパイプ	なし	0	式
庫内ロープフック(前壁)	C型(フロントフレーム側面)	1	対
庫内ロープフック(サヤフレーム)	なし	0	対
ベニヤ取納装置	なし	0	式
塗装・マーキング			
ネームプレート	TREXステッカー貼付(サヤはエンブレム)	1	式
全長コーションステッカー	なし	0	式
ホテラ塗装(鉄部)	シルバー(間へ101)	1	式
ホテラ化塗装	なし	0	式
シャシ塗装	ファインシルバー	1	式
サヤバンパー塗装	シルバー(間へ101)	1	式
サヤバンパー塗装	なし	0	式
中柱塗装	ファインシルバー	1	式
アンダーバン塗装(F-173-1)	なし	0	式
◇羽根ヘアー型材塗装	シルバー(間へ101)	1	式
足廻り関係部品	シルバー(間へ101)	1	式
床ライ化	なし	0	式
フォークリフト注意文字ステッカー	なし	0	式
客先指定マーキング	指定マーキング	1	式
反射テープ	無	0	式
ハブ塗装	塗装なし(標準)	0	式
冷凍機			
冷凍機型式	TFV2000Dトレス手配	1	式
温度記録計	YMR-1000(マルチレコーダー)トレス手配	1	式
冷凍機専用バッテリー	あり	1	式
積込品			
トラック側電源ケーブル	φ50コネクタ(+)-8mケーブル	1	本
ラックベルト	ガッチャ式(固定側1m+3m)	2	本
ラックビーム	角 DB-L	2	本
シヨクターリフター種類	なし	0	セット
ロープタイ	なし	0	個
荷押さえシート	なし	0	式
エアラインベルト	なし	0	本
エアラインレール用端末金具	なし	0	対
規格外仕様			
規格外品1	タイヤ購入先指定	1	式
規格外品2	テールランプICL3連 メッキリキ付	1	式
規格外品3	断熱スチレン変更	1	式
規格外品5	ホームスッパ 外側横向き 角コム取付	1	式
規格外品6	独立式リフトアックスル	1	式
規格外品7	冷凍機燃料タンク手配 RCC	1	式

納入用図面

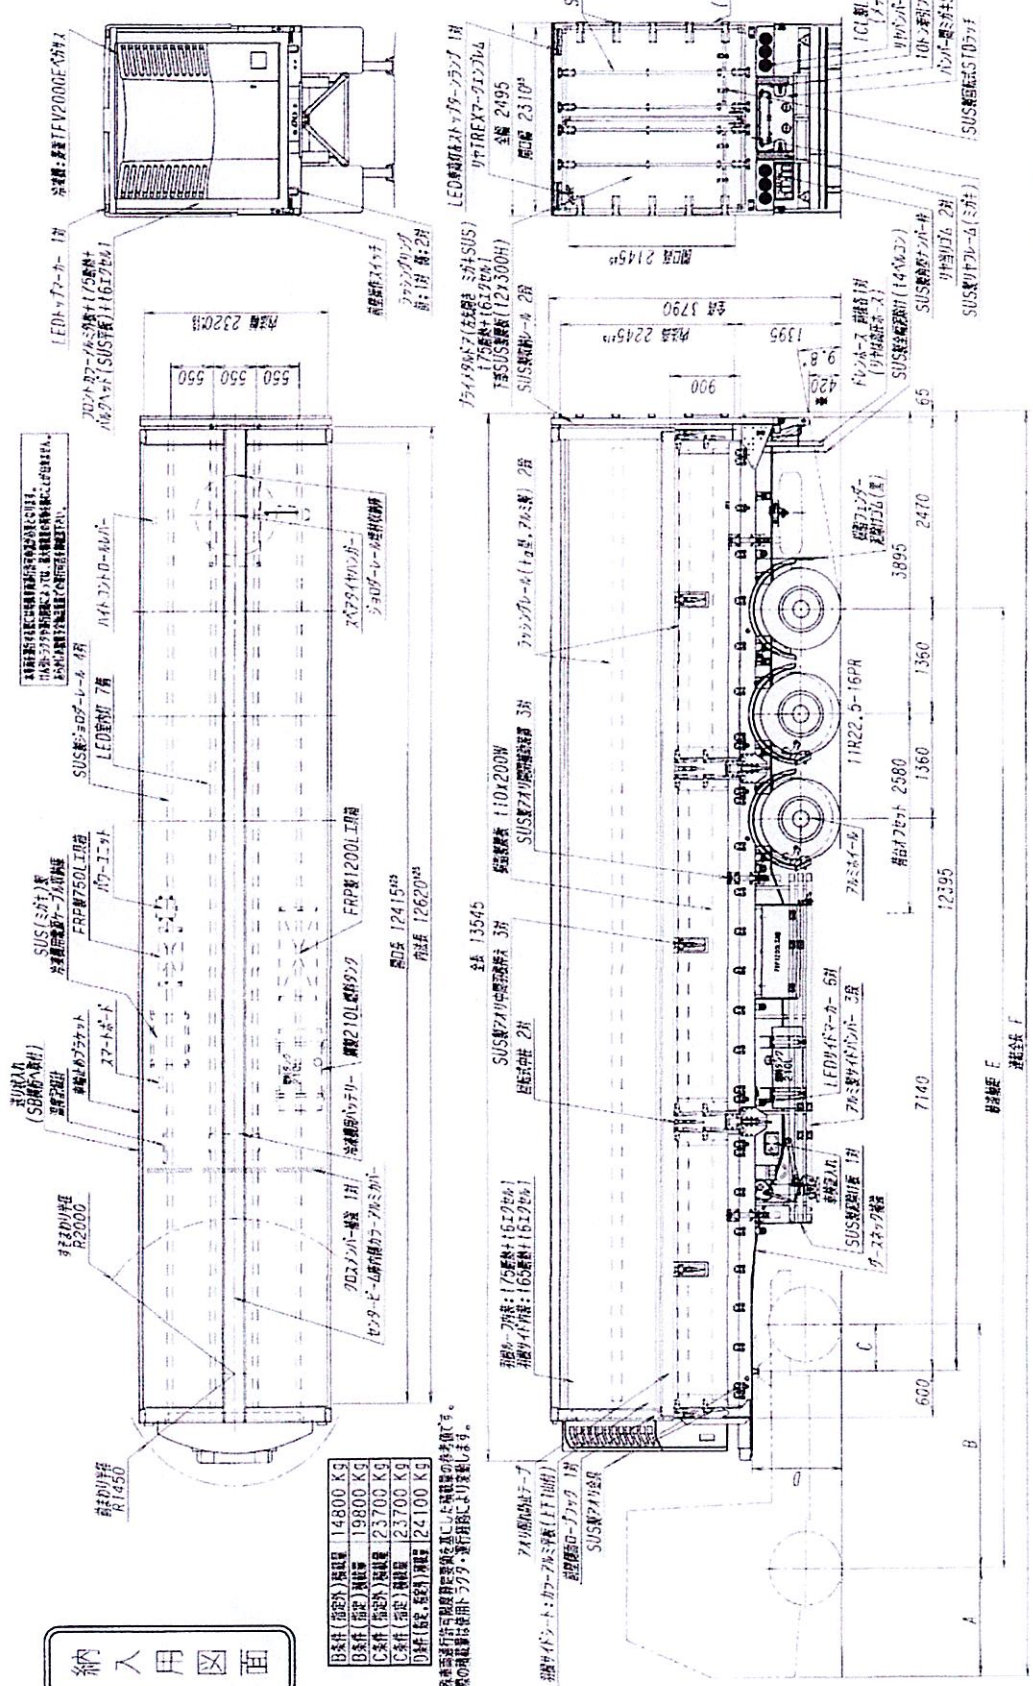

B本枠(固定外)質量	14800 KG
B本枠(固定)質量	19800 KG
C本枠(固定外)質量	23700 KG
C本枠(固定)質量	23700 KG
D本枠(固定、駆動)質量	124100 KG

※本機は走行速度調整装置を基本に、各種機器の組合せでも、
実際の荷重を考慮し、ソフト・適当荷重により変更します。

メ三欄	機種名: TEV2000E 1720mm幅用 1550mmDIL 1720mm幅用 1900mmDIL リフトアップ用 1・2・3用 カチン・駆動部 500kg以内の吊り上げ可能	型番仕様	前輪 3500 KG 後輪 8370 KG 計 11870 KG	車両重量
	型番: TEV2000E 1720mm幅用 1550mmDIL 1720mm幅用 1900mmDIL リフトアップ用 1・2・3用 カチン・駆動部 500kg以内の吊り上げ可能	塗装仕様	シルパ- (黒×101) シルパ- (黒×101) 塗装なし (アルミ銀) シルパ- (黒×101) 塗装なし (アルミ銀) シルパ- (黒×101)	最大積載量 24100 KG 車両質量 前輪 10820 KG 後輪 25150 KG 計 35970 KG タイヤ質量 後輪 76.9%
納入日付	24.04.17	納入場所	岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前	車両積載量
納入日付	24.02.15	納入場所	岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前	車両質量
納入日付	24.02.15	納入場所	岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前	車両質量
納入日付	24.02.15	納入場所	岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前	車両質量
納入日付	24.02.15	納入場所	岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前	車両質量

※パンパ-と上高は、トレーラ単位での水平状態を示す
カチン高1185mmで連結時のパンパ-上高は410mm

型式: TEV2000E
1720mm幅用 1550mmDIL 1720mm幅用 1900mmDIL
リフトアップ用 1・2・3用
カチン・駆動部 500kg以内の吊り上げ可能

トレクス PFB34118

外觀四面図

日付: 24.01.24 図面: 1/60
変注No.: 10-212105
製図: 佐々木(博) 校閲:
設計: 佐々木(博) 承認: 藤井

日本トレクス株式会社
NIPPON TREX CO., LTD.

受取印